
Sterifast
sterilization & disinfection
Pro System
Euronda®
Pro System

Eurosafe 170

Limpeza automática, extra grande



O termodesinfetor Eurosafe 170 responde às necessidades das clínicas com elevado número de pacientes. A eficiência e a durabilidade são asseguradas pelo sistema de lavagem e secagem por injeção e por um sistema de filtragem da água que preserva o desempenho da bomba ao longo do tempo. O Eurosafe 170 permite ao utilizador escolher 3 de 20 ciclos predefinidos, associando-os aos botões sob o ecrã a cores de 3,5", o que facilita a sua seleção. Permite também criar ciclos personalizados de acordo com as necessidades específicas do material a tratar, ajustando a duração e a temperatura de lavagem. O Eurosafe 170 está equipado com um descalcificador integrado que permite utilizar água da rede e monitoriza a correta regeneração das resinas, emitindo um aviso em caso de falta de sal. A unidade de dosagem automática calibra e injeta os dois detergentes líquidos, colocados no exterior do termodesinfetor, de forma autónoma e sem desperdício. No final de cada ciclo, o termodesinfetor cria um ficheiro que pode ser transferido para um PC por USB, com todos os dados do processo (tempo, temperatura, número do ciclo), validando também a carga. Além disso, com acessórios opcionais, os dados podem ser transferidos por ligação Ethernet ou impressos na impressora térmica. Fabricado em Itália em aço inoxidável AISI 316L resistente.

Classificação
Dispositivo médico classe IIb

Dimensões
60 x 84 x 63 cm (LxAxP)

Peso
90 kg

Capacidade da câmara
170 L

Alimentação
Monofásica 220 V / 50 Hz
Trifásica 380 V / 50 Hz

Consumo de energia
2700 W (220 V)
5600 W (380 V)

Conectividade
- Incluído: USB e software E Memory
- Opcional: Datalogger

Ref. CE
DS 500 CDL

Euronda®
Pro System

Sterifast

Eurosafe 60

Limpeza automática, tudo num só



O termodesinfetor Eurosafe 60 limpa, desinfeta, enxagua e seca os instrumentos num único processo automático e rápido, eliminando a necessidade de limpeza manual. Garante excelentes resultados graças ao sistema de lavagem por injeção, com braços aspersores independentes em cada nível, e ao sistema de secagem por ar forçado, que elimina os depósitos de água mesmo no interior de instrumentos ocos. Permite escolher 3 ciclos preferidos de entre os 20 ciclos predefinidos, associando-os aos botões sob o ecrã a cores de 3,5", o que facilita a sua seleção. Permite também criar ciclos personalizados de acordo com as necessidades específicas do material a tratar, ajustando a duração e a temperatura de lavagem. O Eurosafe 60 está equipado com um descalcificador integrado que permite utilizar água da rede e monitoriza a correta regeneração das resinas, emitindo um aviso em caso de falta de sal. No final de cada ciclo, o termodesinfetor cria um ficheiro que pode ser transferido para um PC por USB, com todos os dados do processo (tempo, temperatura, número do ciclo), validando também a carga. Além disso, com acessórios opcionais, os dados podem ser transferidos por ligação Ethernet ou impressos na impressora térmica. Liga-se à rede elétrica através de uma tomada convencional de 220 V (não requer trifásica). Fabricado em Itália em aço inoxidável AISI 316L resistente.

Classificação
Dispositivo médico classe IIb

Dimensões
56 x 82,5 x 58 cm (LxAxP)

Peso
62 kg

Capacidade da câmara
60 L

Alimentação
230 V / 50 Hz

Consumo de energia
2750 W

Conectividade
- Incluído: USB e software E Memory
- Opcional: Datalogger

Ref. CE
EUROSAFE 60 -
EUROSAFE 60 D

Euronda®
Pro System

Sterifast

Eurosafe Smart

Limpeza automática para todas as clínicas



Tina multifunções de bancada, ideal para clínicas que pretendem otimizar e automatizar o processo de limpeza e desinfeção dos instrumentos.

O Eurosafe Smart lava e seca os instrumentos num único processo rápido, automático, repetível e rastreável. Além disso, utilizado em sinergia com o desinfetante e detergente multienzimático Sanifizer Automatic, combina a eficácia da lavagem por ultrassons com a limpeza e desinfeção da carga, preservando os materiais tratados.

Oferece três programas de lavagem predefinidos e seis programas de limpeza por ultrassons, bem como a possibilidade de personalizar alguns parâmetros do ciclo.

Equipado com um sistema de cartucho para recarga do Sanifizer Automatic, situado no prático compartimento frontal que poupa espaço, garantindo facilidade de utilização e segurança para o operador. O doseador antidesperdício retira automaticamente o líquido de acordo com o programa e a carga, enquanto o descalcificador integrado monitoriza a correta regeneração das resinas e emite um aviso de falta de sal.

No final de cada ciclo, a tina multifunções cria um ficheiro que pode ser transferido para um PC por USB, com todos os dados do processo (resultado, duração, quantidade de detergente, operador). Além disso, os dados podem ser transferidos por ligação Ethernet e geridos com o software E Data e E Memory.

Classificação
Dispositivo médico classe I

Dimensões
Com tampa fechada:
46 x 45,5 x 61 cm (LxAxP)
Com tampa aberta:
46 x 77,5 x 61 cm (LxAxP)

Peso
45 kg

Capacidade da câmara
10 L

Alimentação
230 V / 50 Hz

Consumo de energia
2300 W

Conectividade
Incluído: USB e Ethernet

Ref. CE
Incluído: USB e Ethernet

Euronda®
Pro System

Sterifast

Eurosonic 4D

A nova dimensão da lavagem por ultrassons



O Eurosonic 4D é a tina de ultrassons mais avançada da gama. Equipado com um controlador com ecrã retroiluminado por LED, é intuitivo e fácil de utilizar graças às luzes que indicam os diferentes ciclos, tempos e temperaturas. Resistente e fiável graças à tina em aço inoxidável (AISI 304L), o Eurosonic 4D permite escolher entre 6 ciclos predefinidos e um ciclo livre, personalizável em tempo e temperatura. Os ciclos predefinidos funcionam em 5 fases: aquecimento do líquido, desgaseificação, remoção das partículas mais grosseiras, limpeza do material através da ação combinada de microescovagem e detergentes, e uma fase final que distribui uniformemente as ondas de ultrassons para uma limpeza mais homogénea.

Dimensões
33,5 x 26 x 20,5 cm (LxAxP)

Peso
5 kg (com cesto e tampa)

Capacidade
3,8 L

Tensão de alimentação
220-230 V | 50/60 Hz

Consumo de energia
300 W

Ciclos predefinidos
- Instrumentos: 20 min a 40 °C
- Brocas: 10 min a 40 °C
- Moldeiras: 40 min a 60 °C
- Remoção de cimento: 10 min a 30 °C
- Remoção de gesso: 30 min a 60 °C
- Próteses: 40 min a 60 °C

Acessórios incluídos



Tampa fumada antideformação e antigotejamento



Cesto perfurado em aço inoxidável

Acessórios opcionais



Suporte para copos 3 x 0,6 L



Suporte para copos 1 x 0,6 L



Copo de vidro de 0,6 L com tampa de plástico

Euronda® Pro System

Sterifast

Eurosonic 3D

A escolha mais equilibrada para a lavagem por ultrassons



Tina de lavagem por ultrassons com temperatura de trabalho predefinida de 60 °C e tempo ajustável até 30 minutos. O Eurosonic 3D oferece máxima facilidade de utilização graças aos práticos botões frontais e à sinalização luminosa do estado do ciclo e do correto funcionamento. A robusta tina em aço inoxidável (AISI 304L) e as práticas pegas laterais facilitam o esvaziamento, enquanto a tecnologia Sweep Mode assegura uma limpeza eficaz e uniforme.

Dimensões
27 x 24 x 19,5 cm (LxAxP)

Peso
3,7 kg (com cesto e tampa)

Capacidade
2,7 L

Tensão de alimentação
220-230 V | 50/60 Hz

Consumo de energia
280 W

Acessórios incluídos



Tampa fumada antideformação e antigotejamento



Cesto perfurado em aço inoxidável

Acessórios opcionais



Copo de vidro de 0,6 L com tampa de plástico



Suporte para copos 2 x 0,6 L

Euronda®
Pro System

Sterifast

Eurosonic Energy

Lavagem por ultrassons segura e acessível



Tina de ultrassons com temporizador mecânico que permite definir a duração do ciclo de limpeza entre 5 e 30 minutos. O Eurosonic Energy está equipado com a tecnologia Sweep Mode, que distribui uniformemente as ondas de ultrassons para uma limpeza profunda e homogénea. Robusto, com corpo em aço inoxidável (AISI 304L) e tampa antideformação e antigotejamento, dispõe de pegas laterais para um esvaziamento fácil e de um painel de controlo eficaz e intuitivo.

Dimensões
27 x 24 x 22 cm (LxAxP)

Peso
3,7 kg (com cesto e tampa)

Capacidade
2,7 L

Tensão de alimentação
230 V | 50/60 Hz

Consumo de energia
80 W

Acessórios incluídos



Tampa fumada antideformação e antigotejamento



Cesto perfurado em aço inoxidável

Acessórios opcionais



Copo de vidro de 0,6 L com tampa de plástico



Suporte para copos 2 x 0,6 L

Euronda® Pro System

Sterifast

Euromatic

Simplifica, acelera e regista o trabalho



A Euromatic é a termosseladora ideal para clínicas com grandes quantidades de bolsas a selar. Valida cada bolsa selada, garantindo a máxima poupança de tempo graças à selagem multibanda a uma velocidade de 8 metros por minuto. O amplo ecrã tátil de 2,8" dispõe de uma interface intuitiva que guia o utilizador pelas opções do menu de forma rápida e clara. Além disso, o ecrã recebe um tratamento especial que repele e inibe a proliferação de bactérias. A impressora integrada imprime diretamente na bolsa parâmetros úteis para a rastreabilidade (data de produção, lote, operador, data de validade). Toda a informação de selagem pode ser transferida para um PC através de pen USB, cartão SD e ligação Ethernet, de série.

Dimensões
51 x 21,5 x 24 cm (LxAxP)

Peso
14 kg

Largura de selagem
1,25 cm (banda dupla)


Tensão de alimentação
200-240 V | 50/60 Hz

Consumo de energia
500 W


Temperatura de selagem
30 - 200°C

Conectividade
Incluído: Ethernet, cartão SD, USB, software E Memory e E Data

Acessórios opcionais

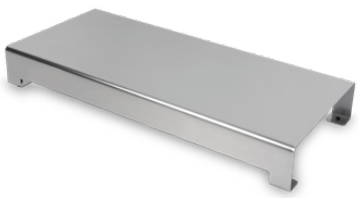

Rampa frontal regulável em altura
48 x 6 x 24 cm (LxAxP)

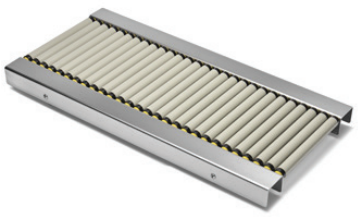

Mesa de rolos frontal regulável em altura
79 x 7 x 29 cm (LxAxP)




Porta-rolos de bancada com unidade de corte 50,5 x 18 x 31,5 cm (LxAxP)

Euronda®
Pro System

Sterifast

Euroseal

A seladora fácil de utilizar

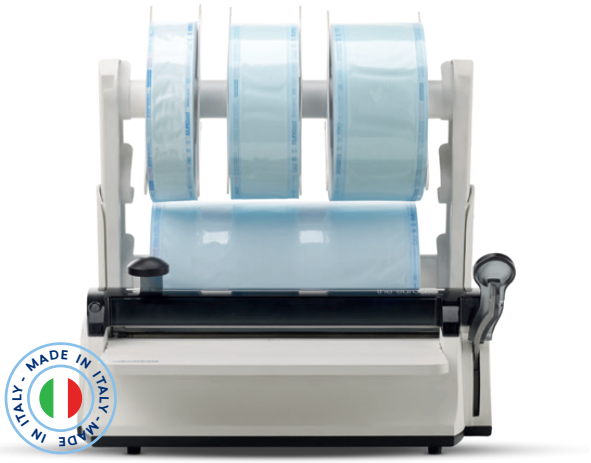

A Euroseal é atrativa, ergonómica e fácil de utilizar. A tampa transparente em policarbonato permite ao operador realizar a selagem com maior precisão. O seu porta-rolos especial patenteado é regulável em altura e profundidade e pode também ser montado na parede, adaptando-se a qualquer espaço de trabalho. A superfície de apoio integrada facilita o processo de selagem e proporciona condições de trabalho mais práticas. Sistema de bloqueio antirretorno do rolo.

Dimensões (LxAxP)

- Normal: 46 x 31,5 x 39 cm
- Com porta-rolos de parede: 46 x 20 x 30 cm
- Com porta-rolos duplo: 46 x 42 x 39 cm

Peso

7 kg

Largura de selagem

1,2 cm

Tensão de alimentação

200-240 V | 50/60 Hz

Consumo de energia

100 W

Temperatura de selagem

170 - 200°C

Euronda®
Pro System

Sterifast

E10

Potente e conectada, para esterilização de primeira classe



Intuitiva, rastreável e de alto desempenho: a E10 permite gerir os dados de esterilização de forma completa, graças aos excelentes sistemas de rastreabilidade digital e em papel. A interface intuitiva, com ecrã a cores de 7" e LED colorido junto ao manípulo, simplifica e acelera as operações diárias. A E10 permite selecionar 5 ciclos B diferentes e, após introdução de uma palavra-passe, 1 ciclo S e 1 ciclo N. Além dos ciclos, é também possível programar testes para otimizar o tempo de funcionamento. Graças às ligações USB e Ethernet (ambas de série), todos os dados dos ciclos podem ser transferidos e geridos comodamente num PC através do software gratuito E Data, enquanto o WiFi (de série) permite uma rastreabilidade digital completa. É ainda possível instalar, a qualquer momento, 3 tipos diferentes de impressoras opcionais para imprimir talões ou etiquetas térmicas com dados ou códigos de barras. Na E10, tudo foi pensado para estar ao alcance da mão: o compartimento da impressora é de fácil acesso; os filtros de ar retiram-se rapidamente com um simples clique para limpeza ou substituição; e as operações de regulação e desbloqueio da porta frontal são simples e imediatas. Os sistemas de controlo e as funcionalidades avançadas comuns a todas as autoclaves Euronda Pro System garantem processos e resultados seguros ao longo do tempo: o Inspection System permite uma limpeza fácil e frequente; o Dirt Control System separa os circuitos de água limpa e suja, drenando a sujidade do circuito hidráulico; o condutivímetro monitoriza constantemente a qualidade da água; e o separador ar-água otimiza o funcionamento da bomba.

Classificação
Dispositivo médico classe IIb

Dimensões
46 x 45,5 x 61 cm (LxAxP)

Peso
47,5 kg (18 L) - 50,5 kg (24 L)
(máquina vazia com porta--tabuleiros e tabuleiros)

Capacidade da câmara
18 ou 24 L

Alimentação
230 V | 50/60 Hz

Consumo de energia
2300 W

Consumo de água
0,3 L

Conectividade
Incluído: Ethernet, USB, WiFi, software E Memory e E Data

Ref. CE
SSUT\18L2023
SSUT\24L2023

Euronda®
Pro System

Sterifast

EXL
Autoclave extra grande



Espaçosa, otimizada e ecológica: a EXL foi concebida para responder às necessidades das clínicas com elevado número de pacientes, graças à sua maior capacidade de carga. A ampla câmara de 29 litros comporta até 5 tabuleiros de 55 cm (+17 cm face a uma autoclave de 24 litros), com mais 85 cm de capacidade de carga total do que o normal. A EXL permite selecionar 5 ciclos B diferentes e, após introdução de uma palavra-passe, 2 ciclos S e N. Além dos ciclos, é também possível programar testes. A rastreabilidade é assegurada pelo cartão SD e pela ligação Ethernet de série, e pela possibilidade de instalar, a qualquer momento, 2 impressoras opcionais diferentes. Os sistemas de controlo e as funcionalidades das autoclaves Euronda Pro System garantem processos e resultados seguros ao longo do tempo: o Inspection System permite uma limpeza fácil e frequente; o Dirt Control System separa os circuitos de água limpa e suja e permite drenar facilmente a sujidade do circuito hidráulico; o condutivímetro monitoriza constantemente a qualidade da água; e o separador ar-água otimiza o funcionamento da bomba.

Classificação
Dispositivo médico classe IIb

Dimensões
46 x 45,5 x 85,5 cm (LxAxP)

Peso
62 kg (máquina vazia com porta--tabuleiros e tabuleiros)

Capacidade da câmara
29 L

Tensão de alimentação
230 V | 50/60 Hz

Consumo de energia
3200 W

Consumo de água
0,9 L

Conectividade
Incluído: Ethernet, cartão SD e software E Memory

Ref. CE
SSU\X30L2019

Acessórios opcionais



E-Cart
Carro multifunções com prateleiras amplas e reguláveis acessíveis pela frente, compartimento traseiro adequado para o Aquafilter 1 to 1 ou um Aquaosmo, e prateleira frontal amovível. Dimensões: 51 x 81 x 87 cm (LxAxP)

Euronda® Pro System

Sterifast

E9

Conectada e intuitiva, esterilização à medida



Imediata, eficiente e fiável: a E9 permite uma gestão completa e conectada dos dados de esterilização, com os melhores sistemas de rastreabilidade digital e em papel. A interface intuitiva, com ecrã a cores de 4,3", simplifica e acelera as operações diárias. A E9 permite selecionar 5 ciclos B diferentes e, após introdução de uma palavra-passe, 2 ciclos S e N. Além dos ciclos, é também possível programar testes para otimizar a gestão do tempo. Graças ao cartão SD e à ligação Ethernet (ambos de série), todos os dados dos ciclos podem ser transferidos e geridos comodamente num PC através do software gratuito E Data, enquanto o WiFi opcional permite uma rastreabilidade digital completa. É ainda possível instalar, a qualquer momento, 3 tipos diferentes de impressoras opcionais para imprimir talões ou etiquetas térmicas com dados ou códigos de barras. Os sistemas de controlo e as funcionalidades avançadas comuns a todas as autoclaves Euronda Pro System garantem processos e resultados seguros ao longo do tempo: o Inspection System permite uma limpeza fácil e frequente; o Dirt Control System separa os circuitos de água limpa e suja, drenando a sujidade do circuito hidráulico; o condutivímetro monitoriza constantemente a qualidade da água; e o separador ar-água otimiza o funcionamento da bomba.

Classificação
Dispositivo médico classe IIb

Dimensões
46 x 43,5 x 61 cm (LxAxP)

Peso
47,5 kg (máquina vazia com cesto e tabuleiros)

Capacidade da câmara
24 L

Alimentação
230 V | 50/60 Hz

Consumo de energia
2300 W

Consumo de água
0,3 L

Conectividade
Incluído: Ethernet, cartão SD, software E Memory e E Data
Opcional: WiFi

Ref. CE
SSU\M24L2023

Euronda®
Pro System

Sterifast

E8

Eficiente e fiável: esterilização para todos



Fiável, acessível e imediata: a E8 oferece o equilíbrio perfeito entre desempenho e robustez, potência e consumo, simplicidade e flexibilidade. A interface intuitiva e o ecrã a cores de 2,4" simplificam qualquer operação. A E8 permite selecionar 5 ciclos diferentes do tipo B e, após introdução de uma palavra-passe, 2 ciclos dos tipos S e N. Além dos ciclos, é também possível programar testes. O cartão SD disponibiliza facilmente os dados dos ciclos num PC, através do software E Data. É ainda possível instalar, a qualquer momento, 2 tipos diferentes de impressoras opcionais. Os sistemas de controlo e as funcionalidades das autoclaves Euronda Pro System garantem processos e resultados seguros ao longo do tempo: o Inspection System permite uma limpeza fácil e frequente; o Dirt Control System separa os circuitos de água limpa e suja e permite drenar facilmente a sujidade do circuito hidráulico; o condutivímetro monitoriza constantemente a qualidade da água; e o separador ar-água otimiza o funcionamento da bomba.

Classificação
Dispositivo médico classe IIb

Dimensões
46 x 45,5 x 61 cm (LxAxP)

Peso
48 kg (máquina vazia com porta--tabuleiros e tabuleiro)

Capacidade da câmara
24 L

Alimentação
230 V | 50/60 Hz

Consumo de energia
2300 W

Consumo de água
0,3 L

Conectividade
Incluído: cartão SD e software E Memory

Ref. CE
SSU\E24L2018

Euronda®
Pro System

Sterifast

Aquadist

Água destilada pronta para cada necessidade



Destilador de água para obtenção de água destilada por ebulição e posterior condensação do vapor. Destila 0,7 L de água por hora. Capacidade de 4 litros. Cumpre os ensaios de segurança e de compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE) e de baixa tensão (2014/35/UE).

Dimensões
23 x 36 cm (ØxA)

Peso
3,5 kg

Produção de água
0,7 L de água por hora

Consumo de energia
580 W

Prático

Fácil de utilizar, produz água destilada pronta a utilizar num instante.

Eficaz

A capacidade de 4 litros permite abranger vários ciclos de esterilização.

Euronda®
Pro System

Sterifast

Aquafilter 1 to 1

O sistema de desionização ideal para uma única autoclave



Dispositivo para a produção de água desionizada para autoclaves, em conformidade com a EN 13060 (< 15 µS/cm). Só pode alimentar uma autoclave Euronda Pro System. Desioniza, em média, 1 litro de água por minuto. Pode ser equipado com dispositivo de corte automático. Pode ser colocado diretamente na bancada ou no interior de um armário, ou ainda fixado à parede. O equipamento inicial inclui duas resinas de permuta iónica.

Dimensões
39 x 45,5 x 14,5 cm (LxAxP)

Peso
8,4 kg (vazio)

Pode alimentar
1 autoclave

Produção de água
1 L de água por minuto

Pressão de alimentação
Máx. 8 bar

Alto desempenho

Permite alimentar a autoclave de forma rápida, simples e eficaz.

Fácil de instalar

As ligações rápidas permitem a ligação direta à autoclave e à rede de água.

Euronda®
Pro System

Sterifast

Sterifast
sterilization & disinfection

Parque Empresarial do Padrão, Lote11, 5460-343 Boticas, Portugal
+351 276 418 287 | info@sterifast.com | www.sterifast.com

C-ST-PRO-2026-01