

Sterifast

SealPro

Gama de seladoras

Parque Empresarial do Padrão, Lote 11, 5460-343 Boticas, Portugal | +351 276 418 287 | info@sterifast.com | www.sterifast.com


C-ST-SPG-2026-10

01 / VISÃO GERAL

A gama SealPro em síntese

As seladoras Sterifast SealPro selam e imprimem bolsas e rolos papel-plástico antes da esterilização. A gama inclui dois modelos manuais com impressão integrada (SealPro 5 e SealPro 7) e dois modelos automáticos que alimentam, cortam, selam e imprimem (SealPro Auto 400 e 500).



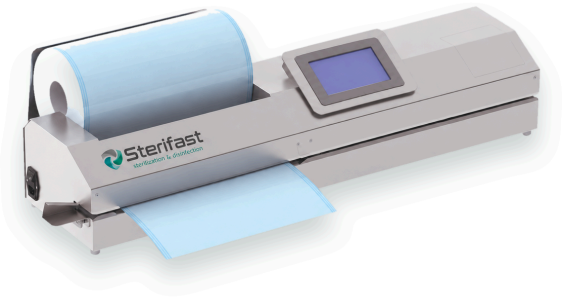

Destaques

Interface tátil

Ecrãs tácteis capacitivos a cores com interface gráfica.

Temperatura controlada

Controlo por microcomputador, ajustável entre 60 e 220 °C.

Impressão integrada

Data de validade e outros dados impressos na embalagem durante a selagem.

Do manual ao automático

Quatro modelos para diferentes volumes de trabalho.

02 / MODELOS

Quatro modelos, uma gama




SealPro 5

Manual · ecrã 5" · aço carbono




SealPro 7

Manual · ecrã 7" · aço inoxidável · dados de selagem

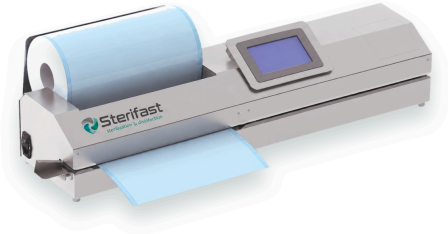

SealPro Auto 400

Automática · corte até 400 mm

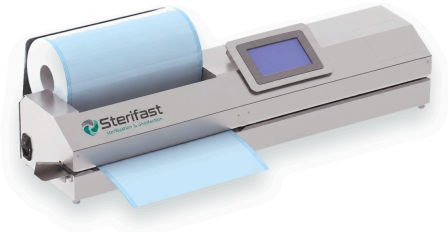

SealPro Auto 500

Automática · corte até 500 mm

03 / COMPARAÇÃO

Comparação de modelos

	SealPro 5	SealPro 7	Auto 400	Auto 500
Tipo	Manual	Manual	Automática	Automática
Ecrã	5"	7"	7" Android	7" Android
Estrutura	Aço carbono	Aço inoxidável	—	—
Guardar/transferir dados	Não	Sim	Armazenamento automático	Armazenamento automático
Corte automático	—	—	≤ 400 mm	≤ 500 mm
Largura de selagem	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Margem de selagem	0–35 mm	0–35 mm	0–35 mm	0–35 mm
Temperatura	60–220 °C	60–220 °C	60–220 °C	60–220 °C
Potência	500 W	500 W	600 W	650 W

04 / FICHA TÉCNICA

Ficha técnica por modelo

	SealPro 5	SealPro 7	SealPro Auto 400	SealPro Auto 500
Sistema de controlo	Ecrã tátil a cores 5"	Ecrã tátil capacitivo a cores 7"	Ecrã capacitivo 7" (Android)	Ecrã capacitivo 7" (Android)
Estrutura	Aço carbono	Aço inoxidável	—	—
Largura de selagem	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Margem de selagem	0–35 mm (ajustável)	0–35 mm (ajustável)	0–35 mm (ajustável)	0–35 mm (ajustável)
Temperatura de trabalho	60–220 °C (ajustável)	60–220 °C (ajustável)	60–220 °C (ajustável)	60–220 °C (ajustável)
Pressão de selagem	85 ± 15 N	85 ± 15 N	85 ± 15 N	85 ± 15 N
Largura máx. de corte	—	—	≤ 400 mm	≤ 500 mm
Comprimento de corte	—	—	≥ 50 mm	≥ 50 mm
Potência	500 W	500 W	600 W	650 W

Normas

Normas aplicáveis aos modelos da gama SealPro, segundo os manuais do fabricante.

ISO 11607-2 Requisitos de validação dos processos de selagem de embalagens para dispositivos médicos esterilizados no destino final.

EN 868-5 Bolsas e rolos termosselantes de papel e película plástica para dispositivos médicos a esterilizar.

ISO 15223-1 Símbolos para rotulagem e informação a fornecer pelo fabricante; os caracteres de impressão respeitam estes símbolos.